


6. Połącz nadajnik BikeTrax z dodatkową baterią

Nadajnik GPS BikeTrax jest spięty z dodatkową baterią i przewodem łączącym.


6.

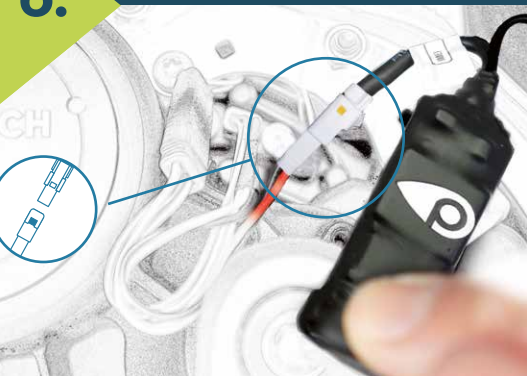

7.

7. Zamontuj nadajnik GPS BikeTrax

Wszystkie kable razem z nadajnikiem są zamontowane przy pomocy opaski (lub taśmy dwustronnej) aby zaoszczędzić możliwie najwięcej miejsca. Bateria może być zamocowana gdziekolwiek obok (również przy pomocy taśmy).

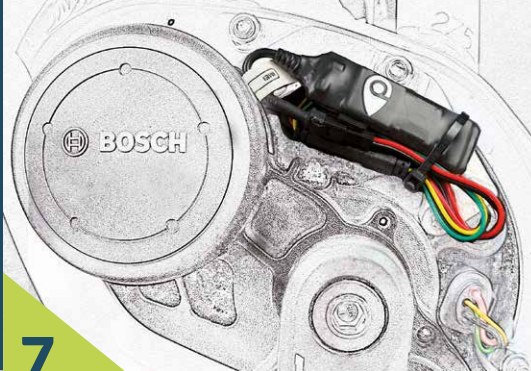

WAŻNE INSTRUKCJE

- ➔ Logo PowUnity powinno być widoczne, jak pokazano na ilustracji.
- ➔ Upewnij się, że przewody są uporządkowane, aby uniknąć ich pozaginania przy montażu osłony.
- ➔ Kiedy ustalisz optymalną pozycję, zaciśnij mocniej opaskę i przytnij ją.

! **Pierwsze użycie nadajnika BikeTrax powinno nastąpić na dworze.** To zapewni szybkie połączenie przy dobrym zasięgu sieci.

! **Metaliczne przedmioty i powłoki mogą pogorszyć odbiór sygnałów GPS, GPRS i GSM.** Dlatego tak istotne jest, aby nadajnik nie był schowany w ramie roweru lub zamontowany z anteną GPS (logo PowUnity) zwróconą do wewnątrz. To może mieć wpływ na jego wydajność.

8. Zamocuj ponownie pokrywę przewodów

Upewnij się, że zamontowane elementy nie są dociśnięte. Pokrywa powinna być dobrze wpasowana w gwintowane otwory ramy i ciasno przykręcona.

8.



SZEROKIEJ DROGI!

Wideo z instrukcją montażu:
powunity.com/montage

E-Mail: info@powunity.com
powunity.com

BIKE TRAX Ochrona GPS przed kradzieżą e-rowerów

INSTRUKCJA MONTAŻU

dla systemów rowerów elektrycznych **BOSCH***

ZŁĄCZE WYŚWIETLACZA



15 Min.



 **powunity**

[POWUNITY.COM](https://powunity.com)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Każdy e-rower jest inny, szczególnie pokrywy przewodów są dostępne w wielu wersjach. Dlatego prosimy o zrozumienie, jeśli zilustrowana w tej instrukcji montażu, odbiega od tej silnika Państwa e-roweru.

1.

1. Zdejmij pokrywę przewodów

W niektórych modelach e-rowerów pokrywa może być zdjęta tylko po zdemontowaniu ściągaczem* korby pedału. Dalsze instrukcje można znaleźć w internecie.

* Dostępny w PowUnity!

2.

2. Wyjmij wtyczkę złącza wyświetlacza

Złącze wyświetlacza jest prostokątne i ma cztery kable: żółty, zielony, czarny, czerwony. Wtyczka może być łatwo i szybko usunięta za pomocą szczypiec.

3.

3. Zepnij złącze wyświetlacza z przewodem łączącym BikeTrax

Zwróć uwagę na właściwy kierunek wpięcia! Idealnie byłoby połączyć elementy raz i nie rozłączać ponownie.

4.

4. Wybierz punkt montażu i przymocuj tam opaskę do przewodu lub taśmę klejącą

W zależności od modelu e-roweru możliwe są różne punkty montażu. Umieść opaskę lub taśmę w odpowiednim miejscu, np ...

5.

5. Wepnij przewód łączący

Ponownie, zwróć uwagę na prawidłowy kierunek podłączenia.

... pod pokrywą przewodów (patrz dalsze instrukcje)



Porada eksperta! Jeśli zagniesz opaskę, będzie łatwiej ją przewlec.